


DIMENSION 12X27 CM

DESCRIPCIÓN

Dimension es una pieza en gres que se compone 92% de materia prima arcilla y 8% de agua. Su producción es natural y su textura es rustica.

Este producto resalta por su efecto tridimensional, ofreciendo diferentes propuestas para generar una mayor profundidad y realismo a los espacios a través de texturas únicas y efectos 3D.

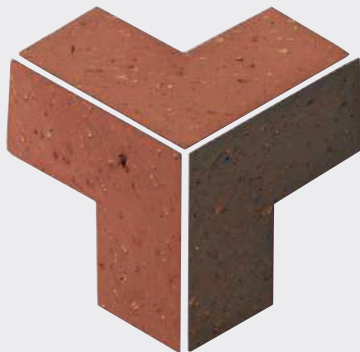

FORMATO EN (CM)



BENEFICIOS



**RESISTENTE A LA
CORROSIÓN, AMBIENTES
ÁCIDOS Y ALCALINOS**



**NO PROPAGA
EL FUEGO**



**IDEAL
PARA CUALQUIER
TIPO DE CLIMA**



**ALTA
RESISTENCIA
AL IMPACTO**

INFORMACIÓN TÉCNICA



PARED Y PISO



TRAFICO ALTO



ACABADO MATE




ABSORCIÓN 3-6 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA / DIMENSION			
FORMATO EN (cm)	PESO (Kg/und)	PESO (Kg/m2)	UNIDADES POR m2
12 x 27 cm	0.35 g	22.3 kg	63 Unidades
ESPESOR EN (cm)		TEXTURA	
1 cm		Rustica -Corcho	

APLICACIONES

- Vivienda
- Bodegas
- Centros comerciales
- Espacios públicos
- Plantas industriales



REPORTE DE PRUEBA

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 919	LADCB	ENSAYO APLICADO
Dimensiones Largo y Ancho	$\pm 2,0\%$ con respecto al tamaño de fabricación	Cumple	4321-2
Rectilinidad y Ortogonalidad	$\pm 1,0\%$ con respecto al tamaño de fabricación	Cumple	4321-2
Espesor	$\leq \pm 10\%$ con respecto al tamaño de fabricación	Cumple	4321-2
Planaridad	+1,5 % curvatura central y deformidad de las puntas con relación a la diagonal calculada del tamaño de fabricación.	Cumple	4321-2
	+1,5 % curvatura del lado, relativa al tamaño de fabricación.		
	Deformación $\pm 1,5\%$		

EL PRODUCTO PERTENECE AL GRUPO AII, ANEXO C, NATURAL, PARTE 2 DE LA NTC 919

El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.

PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 919	NORMA LADCB	ENSAYO APLICADO NTC
Absorción de Agua	3% al 6% Máx. 6.5 %	Cumple	4321-3
Modulo de Rotura en N/mm ²	Mínimo 13, mínimo individual 11	Cumple	4321-4
Resistencia a la rotura (N)	≥ 800 N	Resistencia a la rotura (N)	
Resistencia a la abrasión	Volumen de material removido ≤ 541 mm ³	Máx.393 mm ³ en volumen de material removido.	4321-6
Coefficiente de fricción dinámico (DCOF) y resistencia al desplazamiento	DCOF $> 0,42$	Clase 2 Recomendado para usos donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento.	4321-17
Resistencia a los Químicos	Mínimo UB	Cumple	4321-13

CERTIFICACIONES



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

ALMACENAMIENTO

- El almacenamiento debe hacerse bajo techo.
- La bodega debe estar libre de grasas y humedades y en una superficie plana.
- Ubique el producto de forma que descansa en el lomo, nunca acostado.
- Se recomienda apilar máximo 2 estibas.



NOTAS IMPORTANTES

- Debido al proceso productivo usado en la fabricación de los pisos en gres, es normal que existan variaciones en tono y tamaño, que son aceptables. Por lo anterior, al momento de instalar es conveniente hacer una mezcla del contenido de varios paquetes para obtener resultados óptimos en la gama de tono seleccionado.
- La brecha mínima recomendada es de 7 milímetros a 1 centímetro.
- Instale siempre el piso en el mismo sentido de la ranura.
- La superficie de soporte debe cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al uso para el que se ha proyectado el espacio, debe tener buena cimentación, estar libre de humedad o polvo contaminantes.
- Es conveniente ir limpiando a medida que se va instalando. La limpieza se hace con una esponja o manta húmeda. Esto evita que la tableta se manche y facilita la limpieza final.
- Nunca utilizar ácido muriático, detergentes o ACPM, estos productos queman, manchan y degradan prematuramente el piso.
- La empresa no responderá por la mala instalación o defectos causados por mal manejo del producto en cualquiera de sus etapas(almacenamiento, instalación, limpieza y mantenimiento)