



Globales®
Soluciones en puertas

LAMINADAS

LAMINADA WENGUÉ RH



RESISTENTE
A LA HUMEDAD

CARACTERÍSTICAS

Familia	Laminadas
Modelo	Laminada Wengué RH
	Laminado de alta dureza con resistencia para ambientes húmedos
Orientación Veta	Dependiendo del diseño
Ambientes	Interiores
Medidas	Altura 2,000-2,400 mm (2130 mm Veta Horizontal)
	Ancho 600-1,200 mm
	Espesor 39 mm
Material del tablero	Laminado de alta dureza
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Lisa, ruteados lineales <i>*(ver hoja anexa de vetas y diseños)</i>
Color	Wengué
Garantía	12 meses



*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.




DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
— Puerta de melamina — 39 mm de espesor — Superficie texturada — Disponible hasta 2.40 m de altura — Disponible en anchos de hasta 1.20 m	Superficies con laminado de alta dureza, con alta resistencia para ambientes húmedos y propiedades antibacteriales. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad, Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de plancha de poliestireno expandido o honeycomb.	Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
Recomendaciones de Instalación — Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas laminadas. — Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras. — Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado. — Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. Recomendaciones de Almacenaje — Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. — Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca. — Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad. — Las puertas no deben instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas. — Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. — Almacenar en forma horizontal. — No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas. — Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción. — Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.	Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados. No Aplica Garantía — Ajustes sobre los cantos de la puerta. — Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original. — Daños causados por el proceso de instalación de la puerta. — Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación. — Daños causados por manipulación. — Daños causados en obra por condiciones de la misma.



VETAS Y DISEÑOS


Lisa veta vertical

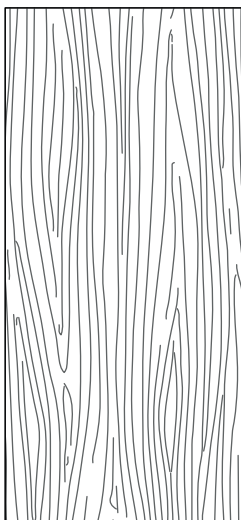


Toscana veta vertical




Amparo veta vertical

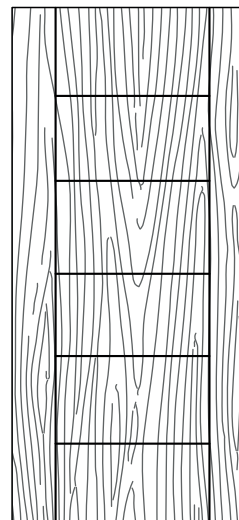

Lisa veta horizontal

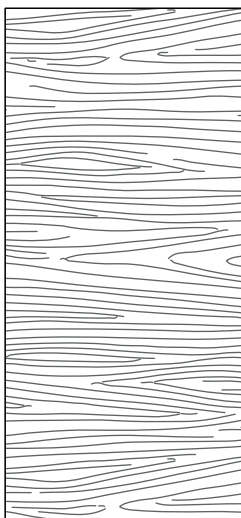

Toscana veta horizontal

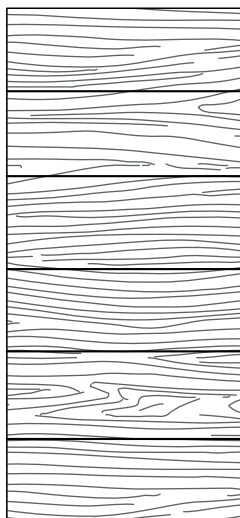

Amparo veta horizontal

